


mA

TESTER LOOP-mA

INDICADOR de BUCLES de CORRIENTE 4/20mA

BATERÍAS
RECARGABLES
NiMh

DPF
sensors
www.dpfsensors.com

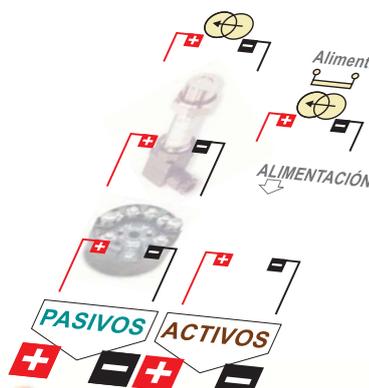

MEDIDOR CON
ALIMENTACIÓN
DE BUCLES
PASIVOS

MEDIDOR
DE BUCLES
ACTIVOS

AUTÓNOMO

PORTÁTIL



INDICACIÓN LCD
mA (19,99mA)

△ ENCENDIDO

▽ APAGADO

Alimentador / cargador 12Vdc
Baterías + -

☀ Led señalizador
carga correcta. Cargando
baterías

ENTRADA

Para captadores activos	2-3 hilos
Impedancia de entrada	160 Ω
Para captadores pasivos	
Excitación a captador	24V / 30mA
Protegido contra inversión de polaridad	

DISPLAY

Resolución	3 ½ dígitos
Altura dígito	11mm

ACCESORIOS INCLUIDOS



Protector antichoque **PRO-MUCAL**

Pack baterías Ni-mH recargables 4x1,2V **BAT-MUCAL**



Alimentador 220VAC/12V 300mA **ALI-MUCAL**

Funda con cremallera **FUN-MUCAL**



Juego puntas + cocodrilos **PUN-MUCAL**



FORMATO

Protección	IP40	DIN VDE 0470
Clase de combustibilidad	UL94	HB/1.6
Caja ergonómica		
Respaldo abatible		
Material	ABS	
Peso	300 gramos	
Medidas	165x92x30 mm	
Medidas dígitos	altura 25,4 mm	
Conexión	3 hembrillas 2mm ϕ	
	2 puntas prueba bananas 2mm ϕ	
	(2) Accesorio enchufable pinza-cocodrilo	

CE Cumple con normas EMC 2004/108/EC (compatibilidad electromagnética) y directiva de baja tensión (DBT) 2006/95/EC para ambientes industriales. Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2. Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2.

