

T1

SENSORES
TEMPERATURA
RTP-001

Termostato regulable

Termostato industrial regulable.


Rangos de temperatura estándar -30°C a $+15^{\circ}\text{C}$ y -5°C a $+30^{\circ}\text{C}$. (otros bajo demanda)

Este termostato está diseñado para proteger los sistemas del frío extremo.

Una vida útil mecánica superior a 100.000 maniobras y la eléctrica según potencia de corte, mínimo 50.000.



dimensiones mm.

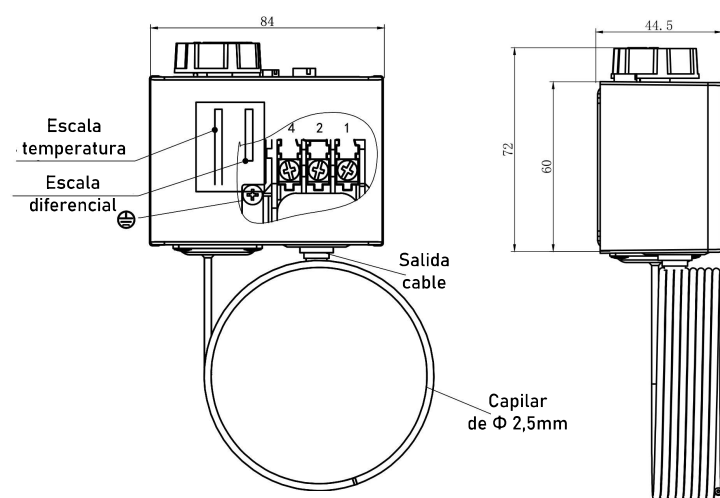

UL US
E228961


especificaciones y conexiones

	Características
Contacto	SPDT, plata
Eléctrica	240Vac/10 Amp., 12W.cc.≤500mΩ
Cortocircuito	Un minuto a 2000V sin avería
Protección	IP30
T. Ambiente	$-25 \sim +65^{\circ}\text{C}$
Vida Mecánica	100.000 movimientos
Vida Eléctrica	30.000 cortes (según potencia)
Capilar	Diam. Ø2,5,
Cable	Cable Ø6-14

Ajuste:

1.- Retire la perilla de ajuste de temperatura y la placa de fijación antes de ajustar la temperatura.

2.- Fije la perilla de ajuste de temperatura y la placa de fijación después de terminar el ajuste de la temperatura

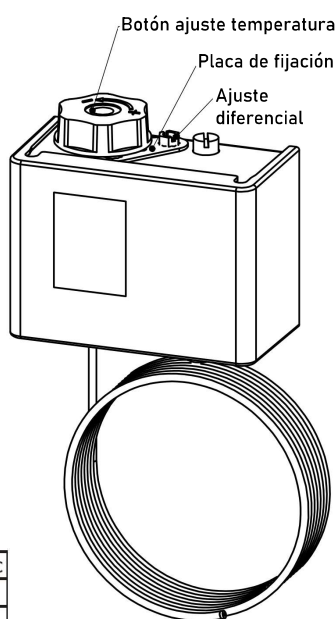

Protección de baja temperatura, conecte el cable **1-4**

Protección contra altas temperaturas, conecte el cable **1-2**

Temperature Range $^{\circ}\text{C}$	Temperature difference range $^{\circ}\text{C}$	Setting temperature $^{\circ}\text{C}$
$-30 \sim 15$	2-10	-7/-9
$-5 \sim 30$	2-10	10/7